



中国楼宇对讲十大品牌


产品未能尽情展示，更多精彩请您预览

W W W . K E E M A L . C O M

keemal

Technology Co.,Ltd

奇茂科技有限公司

 +8613809686114

双目人脸识别数字主机技术参数

处理器	4核ARM Corte A9	工作电压	DC18V兼容非标POE
Flash	EMMC KLM8G1WEPD-8031 (8Gbyte)	最大功耗	<15W
操作系统	Linux	工作温度	-30°C ~+60°C
运行内存	32bit 1GB DDR3L	工作湿度	10%~95%
视频压缩格式	H.264 1080P 30fps	卡号容量	不小于10000张
音频压缩格式	G711编解码	人脸容量	不小于100000张
通信协议	TIP/TCP	人脸认假率	<0.001%
镜头像素	彩色:200W像素,黑白:200W像素	人脸拒真率	<0.1%
显示屏	4.3寸 / 7寸 / 10.1寸 (可选)	人脸注册方式	卡片、手机号码、微信小程序、本地服务器
图片视频格式	jpg.png.avi.mp4.wav	开锁方式	密码、刷卡、人脸识别、指纹、扫码、临时密码、APP远程开锁

标配功能




智能高效 快速识别

双目200万像素摄像头、静态，活体检测人脸识别、LED矩阵补光灯、支持手机NFC卡、(可选身份证/CPU卡/加密卡)、支持PC中心远程升级及本地升级、门磁报警、防拆报警。




S156-1X9
15.6寸电容触屏+轻触按键人脸识别主机
外观尺寸: 377×377×55mm
安装尺寸: 360×360×45mm

外观尺寸: 475×240×55mm
安装尺寸: 460×225×45mm

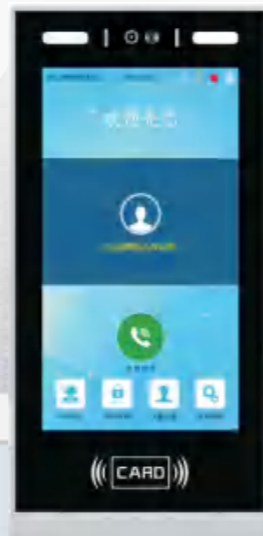


S156-2X9
15.6寸竖屏电容触屏人脸识别主机

10.1寸全触屏人脸识别主机

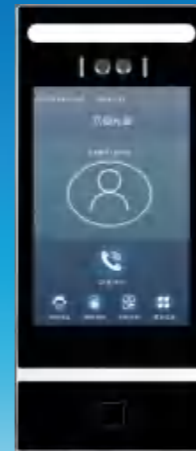


S101-2X9
外观尺寸: 410×175×60mm
安装尺寸: 395×162×45mm

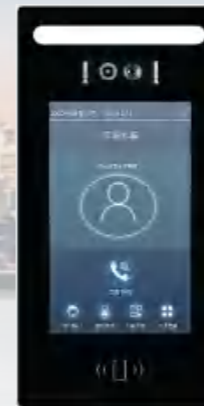


S101-4X9
外观尺寸: 370×190×60mm
安装尺寸: 348×168×45mm



S101-3X9
外观尺寸: 365×180×55mm
安装尺寸: 348×168×45mm

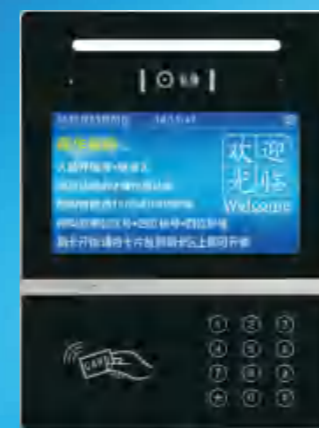

S101-5X9
10.1寸触摸按键人脸识别主机
外观尺寸: 385×285×60mm
安装尺寸: 370×270×45mm

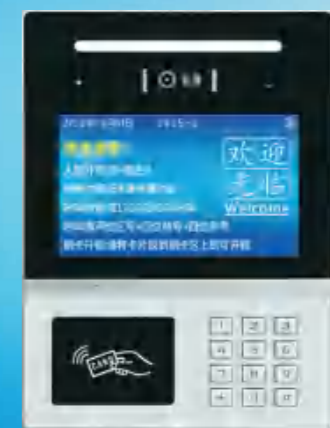

S101-6X9
10.1寸轻触开关按键人脸识别主机
外观尺寸: 385×285×60mm
安装尺寸: 370×270×45mm



S101X9
10.1寸轻触按键指纹人脸识别主机
外观尺寸：385×285×60mm
安装尺寸：370×273×45mm



S101-1X9
10.1寸轻触按键人脸识别主机
外观尺寸：385×285×60mm
安装尺寸：370×273×45mm



S87-4
7寸电容触屏人脸识别主机
外观尺寸：285×137×50mm
安装尺寸：278×122×40mm




STRICT AND RIGOROUS

严格按照服务流程、标准、要求操作 确保各项工作无遗漏



S87-2X9
7寸轻触按键人脸识别主机
外观尺寸：360×200×60mm
安装尺寸：350×185×50mm

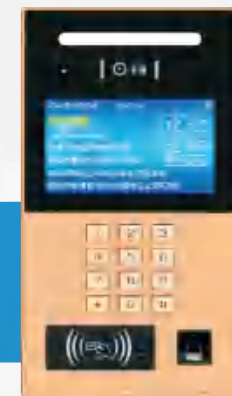


S87-3X9
7寸轻触按键指纹人脸识别主机
外观尺寸：360×200×60mm
安装尺寸：350×185×50mm



S68-4X9
7寸触摸按键人脸识别数字主机
外观尺寸：340×198×60mm
安装尺寸：325×185×45mm



S68-5X9
7寸轻触按键人脸识别主机
外观尺寸：340×198×60mm
安装尺寸：325×185×45mm

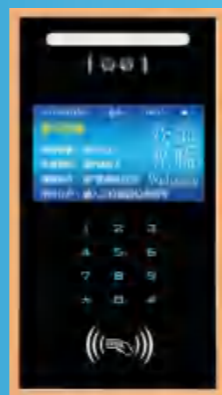

S87-7X9
7寸触摸按键人脸识别数字主机
外观尺寸：360×200×60mm
安装尺寸：350×185×50mm



S87-1X9
7寸轻触按键指纹人脸识别主机
外观尺寸：360×200×60mm
安装尺寸：350×185×50mm



S87X9
7寸轻触按键人脸识别主机
外观尺寸：360×200×60mm
安装尺寸：350×185×50mm

精简于外 精彩于内
Simplify outside and highlight inside



S98-4X9



S98-5X9


外观尺寸: 400×155×55mm 安装尺寸: 385×140×45mm
双目200W像素/非接触刷卡/红外雷达自动感应识别/LED矩阵补光/钢化玻璃面板

○ S87-5X9




7寸轻触按键人脸识别主机
外观尺寸: 385×160×55mm
安装尺寸: 370×145×45mm

○ S870-5X9

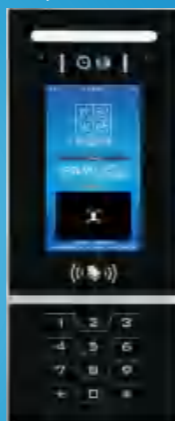

7寸触摸按键人脸识别主机
外观尺寸: 385×160×55mm
安装尺寸: 370×145×45mm

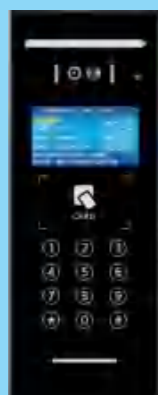

○ S88-8X9
4.3寸触摸按键人脸识别主机




○ S88-5X9
4.3寸触摸按键人脸识别主机



○ S77-6X9
4.3寸轻触按键人脸识别主机

S88-8X9 S88-5X9 S77-6X9 外观尺寸: 360×140×50mm 安装尺寸: 345×130×40mm

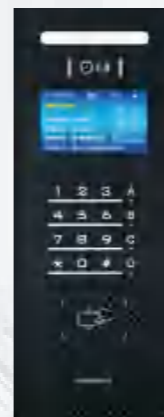

○ S88-4X9
4.3寸触摸按键人脸识别主机
外观尺寸: 380×148×50mm
安装尺寸: 345×130×40mm



○ S76-1X9
4.3寸轻触按键人脸识别主机
外观尺寸: 360×140×50mm
安装尺寸: 345×130×40mm




○ S76-2X9
4.3寸轻触按键指纹人脸识别主机
外观尺寸: 360×140×50mm
安装尺寸: 345×130×40mm

诚信
务实



○ S77-5X9
4.3寸轻触按键人脸识别主机
外观尺寸: 390×140×50mm
安装尺寸: 375×130×40mm

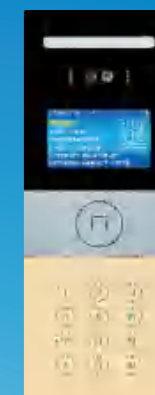

○ S77-4X9
4.3寸轻触按键人脸识别主机
外观尺寸: 365×140×50mm
安装尺寸: 348×130×40mm



○ S89-3X9
4.3寸轻触按键人脸识别主机
外观尺寸: 360×140×50mm
安装尺寸: 345×130×40mm



○ S89-4X9
4.3寸轻触按键指纹人脸识别主机
外观尺寸: 360×140×50mm
安装尺寸: 345×130×40mm

数字主机技术参数


处理器	ARM Cortex A7
Flash	NOR 32M
操作系统	Linux
运行内存	DDR2 64M 667MHZ
视频压缩格式	H.264 720P 30fps
音频压缩格式	G711编解码
通信协议	TIP/TCP
镜头像素	720P
图片视频格式	jpg .png .avi .mp4 .wav
工作电压	DC18V兼容非标POE
最大功耗	<15W
工作温度	-30℃ ~+60℃
工作湿度	10%~95%
卡号容量	不小于10000张
显示屏	4.3寸 7寸普清 7寸高清 (可选)

数字主机功能特点




多种开锁方式

密码开锁、刷卡开锁、指纹开锁、扫码开锁、临时密码开锁、APP远程开锁

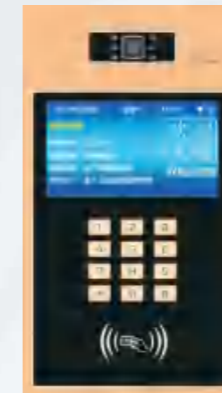

S82-1X1
7寸轻触按键数字主机

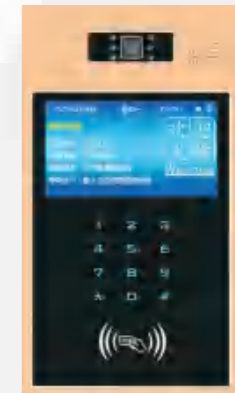


S82X1
7寸触摸按键数字主机

PROFESSIONAL

QUALITY SERVICE 专业成就事业，品质开拓未来，服务创作共赢


S82X1 S82-6X1 外观尺寸：360×200×60mm
S82-1X1 S87-X1 安装尺寸：350×185×50mm
S82-2X1 S87-1X1

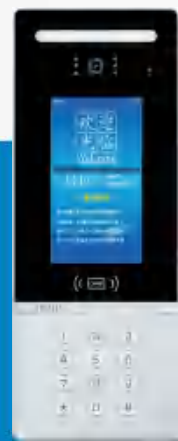


S98-5X1
7寸竖屏轻触按键数字主机
外观尺寸：400×155×55mm
安装尺寸：385×140×45mm



S98-4X1

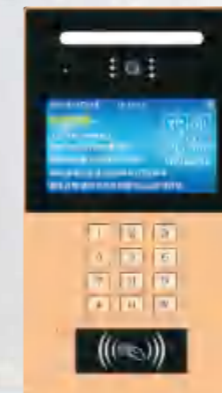

S82-2X1
7寸轻触按键数字主机

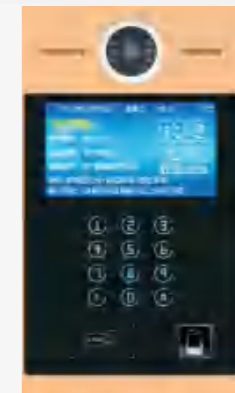

S82-6X1
7寸触摸按键指纹数字主机



S87-X1
7寸轻触按键数字主机



S87-1X1
7寸轻触按键指纹数字主机




S68-4X1
7寸触摸按键数字主机
外观尺寸：340×198×60mm
安装尺寸：325×185×45mm



S68-5X1
7寸轻触按键数字主机
外观尺寸：340×198×60mm
安装尺寸：325×185×45mm

缔造优先品牌 彰显专业品质


CREATING PRIORITY BRANDS AND
SHOWCASING PROFESSIONAL QUALITY

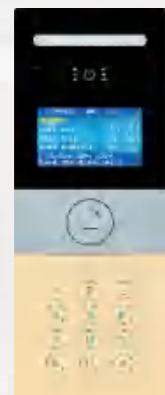

S77-4X1
4.3寸轻触按键数字主机
外观尺寸: 365×140×50mm
安装尺寸: 348×130×40mm



S77-6X1
4.3寸轻触按键数字主机
外观尺寸: 360×140×50mm
安装尺寸: 345×130×40mm

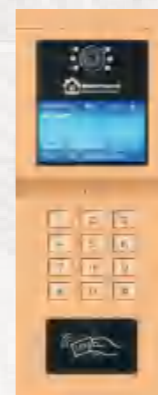

S76-1X1
4.3寸轻触按键数字主机
外观尺寸: 360×140×50mm
安装尺寸: 345×130×40mm



S76-3X1
4.3寸轻触按键指纹数字主机
外观尺寸: 360×140×50mm
安装尺寸: 345×130×40mm




S89-4X1
4.3寸轻触按键数字主机
外观尺寸: 360×140×50mm
安装尺寸: 345×130×40mm



S89-3X1
4.3寸轻触按键指纹数字主机
外观尺寸: 360×140×50mm
安装尺寸: 345×130×40mm



S88-1X1
4.3寸触摸按键数字主机
外观尺寸: 360×140×50mm
安装尺寸: 345×130×40mm

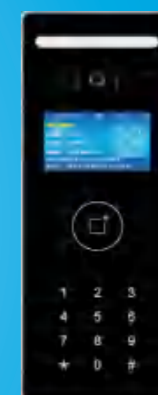


S88-5X1
4.3寸触摸按键数字主机
外观尺寸: 360×140×50mm
安装尺寸: 345×130×40mm



S88-5X1
4.3寸触摸按键数字主机
外观尺寸: 360×140×50mm
安装尺寸: 345×130×40mm






S88X1
4.3寸触摸按键数字主机
外观尺寸: 360×160×55mm
安装尺寸: 330×140×47mm

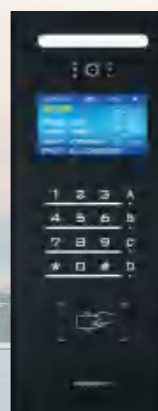

S88-4X1
4.3寸触摸按键数字主机
外观尺寸: 380×150×50mm
安装尺寸: 365×130×40mm



S77-5X1
4.3寸轻触按键数字主机
外观尺寸: 390×140×50mm
安装尺寸: 385×130×40mm

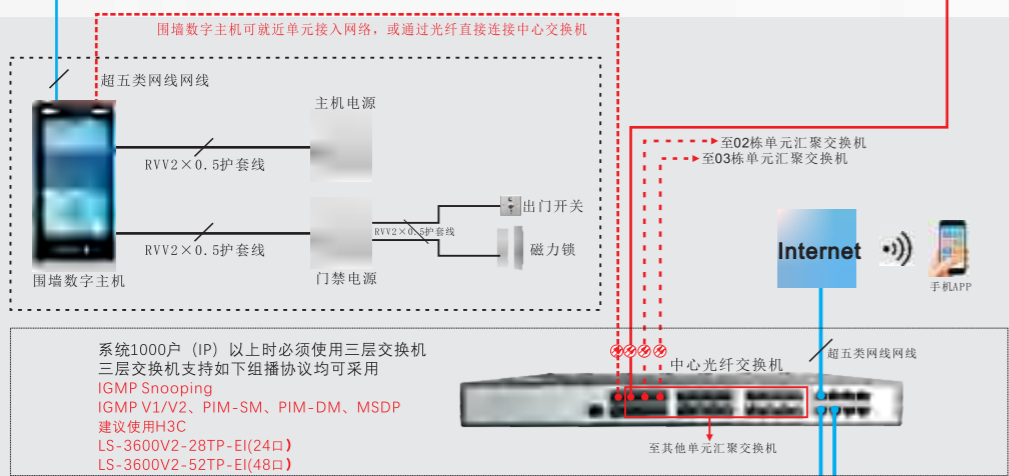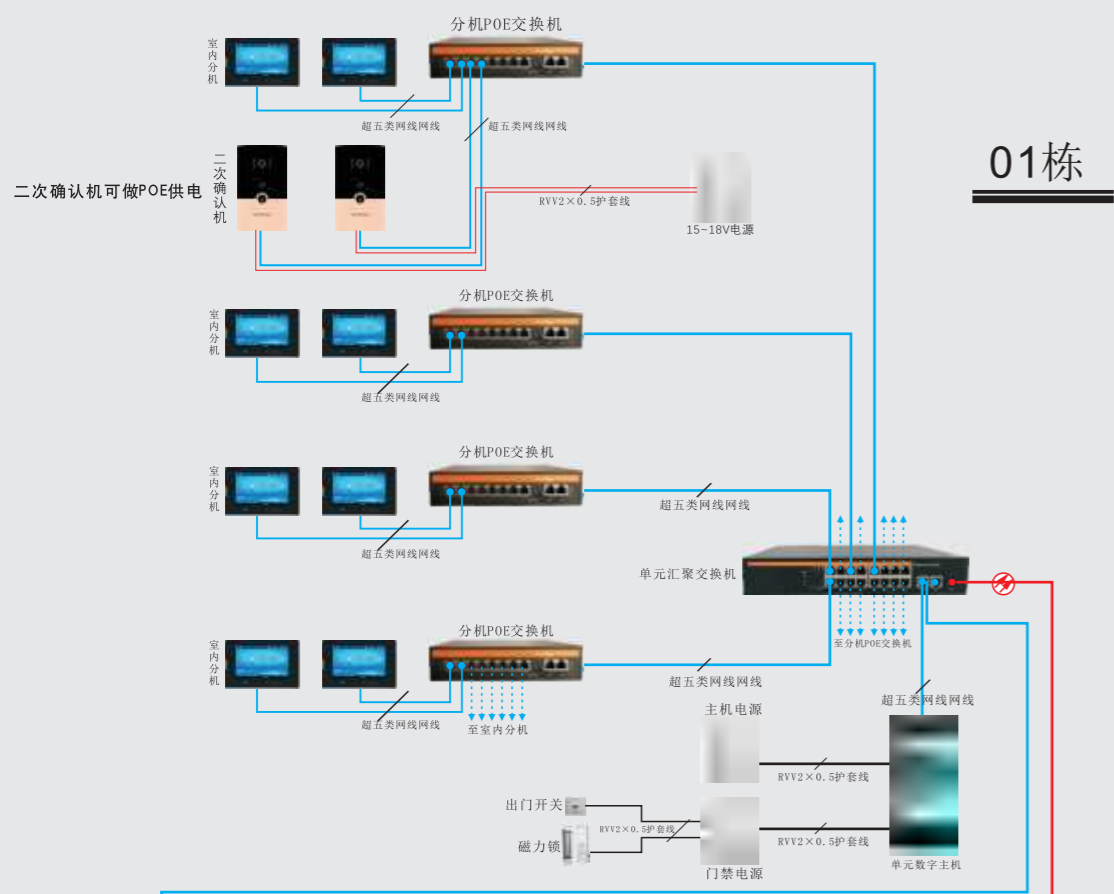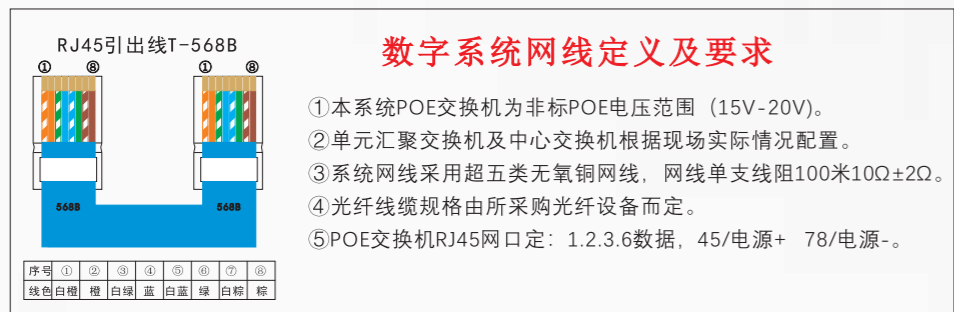

注意事项: ⚠

- 1、设备间布线最大距离75米,如果超出布线范围必须采用光纤布线。
- 2、系统采用星型布线方式,交换机的分层数不能超过四层。
- 3、楼内交换机设备根据现场实际情况变化配置。
- 4、电源配置根据现场实际情况配置,分机采用集中供电方式时一般1台15V5A电源可连接8台室内分机,也可以采用POE供电方式。

⚠如管理机安装至另外岗亭时应布光纤线缆

数字别墅/二次确认主机

生活新追求 视觉新享受


New Pursuit of Life, New Visual Enjoyment



○S12
数字别墅主机
外观尺寸: 185×125×50mm
安装尺寸: 160×110×40mm



○S16
数字别墅主机
外观尺寸: 155×85×50mm
安装尺寸: 145×80×40mm

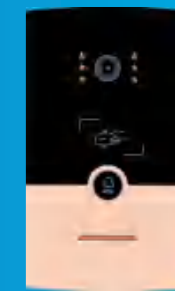

○S17
数字别墅主机
外观尺寸: 165×96×45mm
外观尺寸: 153×88×35mm

S98—数字管理中心机

10.1寸显示/G+G电容触摸屏/7MM CNC铝合金一体成型机身,钢化玻璃屏幕镜片

通话方式: 手柄听筒式, 免提式。

接收单元主机、管理中心机、室内分机、PC管理端呼叫。

实现呼叫社区内任意室内分机并进行语音通话。

实现监视单元门口主机、围墙大门机并可远程开锁。

接收单元门口主机、围墙大门机门磁报警、防拆报警。

接收室内分机防区报警。

呼叫记录、报警记录、通话记录存储, 信息记录查询。

实现管理中心机与管理中心机之间相互呼叫通话。




数模转换器

数码按键拨号操作、数码管显示/故障代码显示提示,可对楼层房号进行自动编码指令操作/具备联网控制器、数字转模拟信号功能,隔离器接口提供RJ45接口、P线接口方便使用, 具备呼叫室内机测试功能, 方便调试

- 显示屏: 数码管显示
- 工作电源: DC18V
- 静态电流: 500mA
- 视频输出: 差分及CVB信号同时输出
- 频率响应: 400~3400Hz ±3db
- 环境温度: -35°C~+60°C
- 相对湿度: 10%~90%
- 外观尺寸: 150×120×30mm
- 安装方式: 明装壁挂式

SM-1



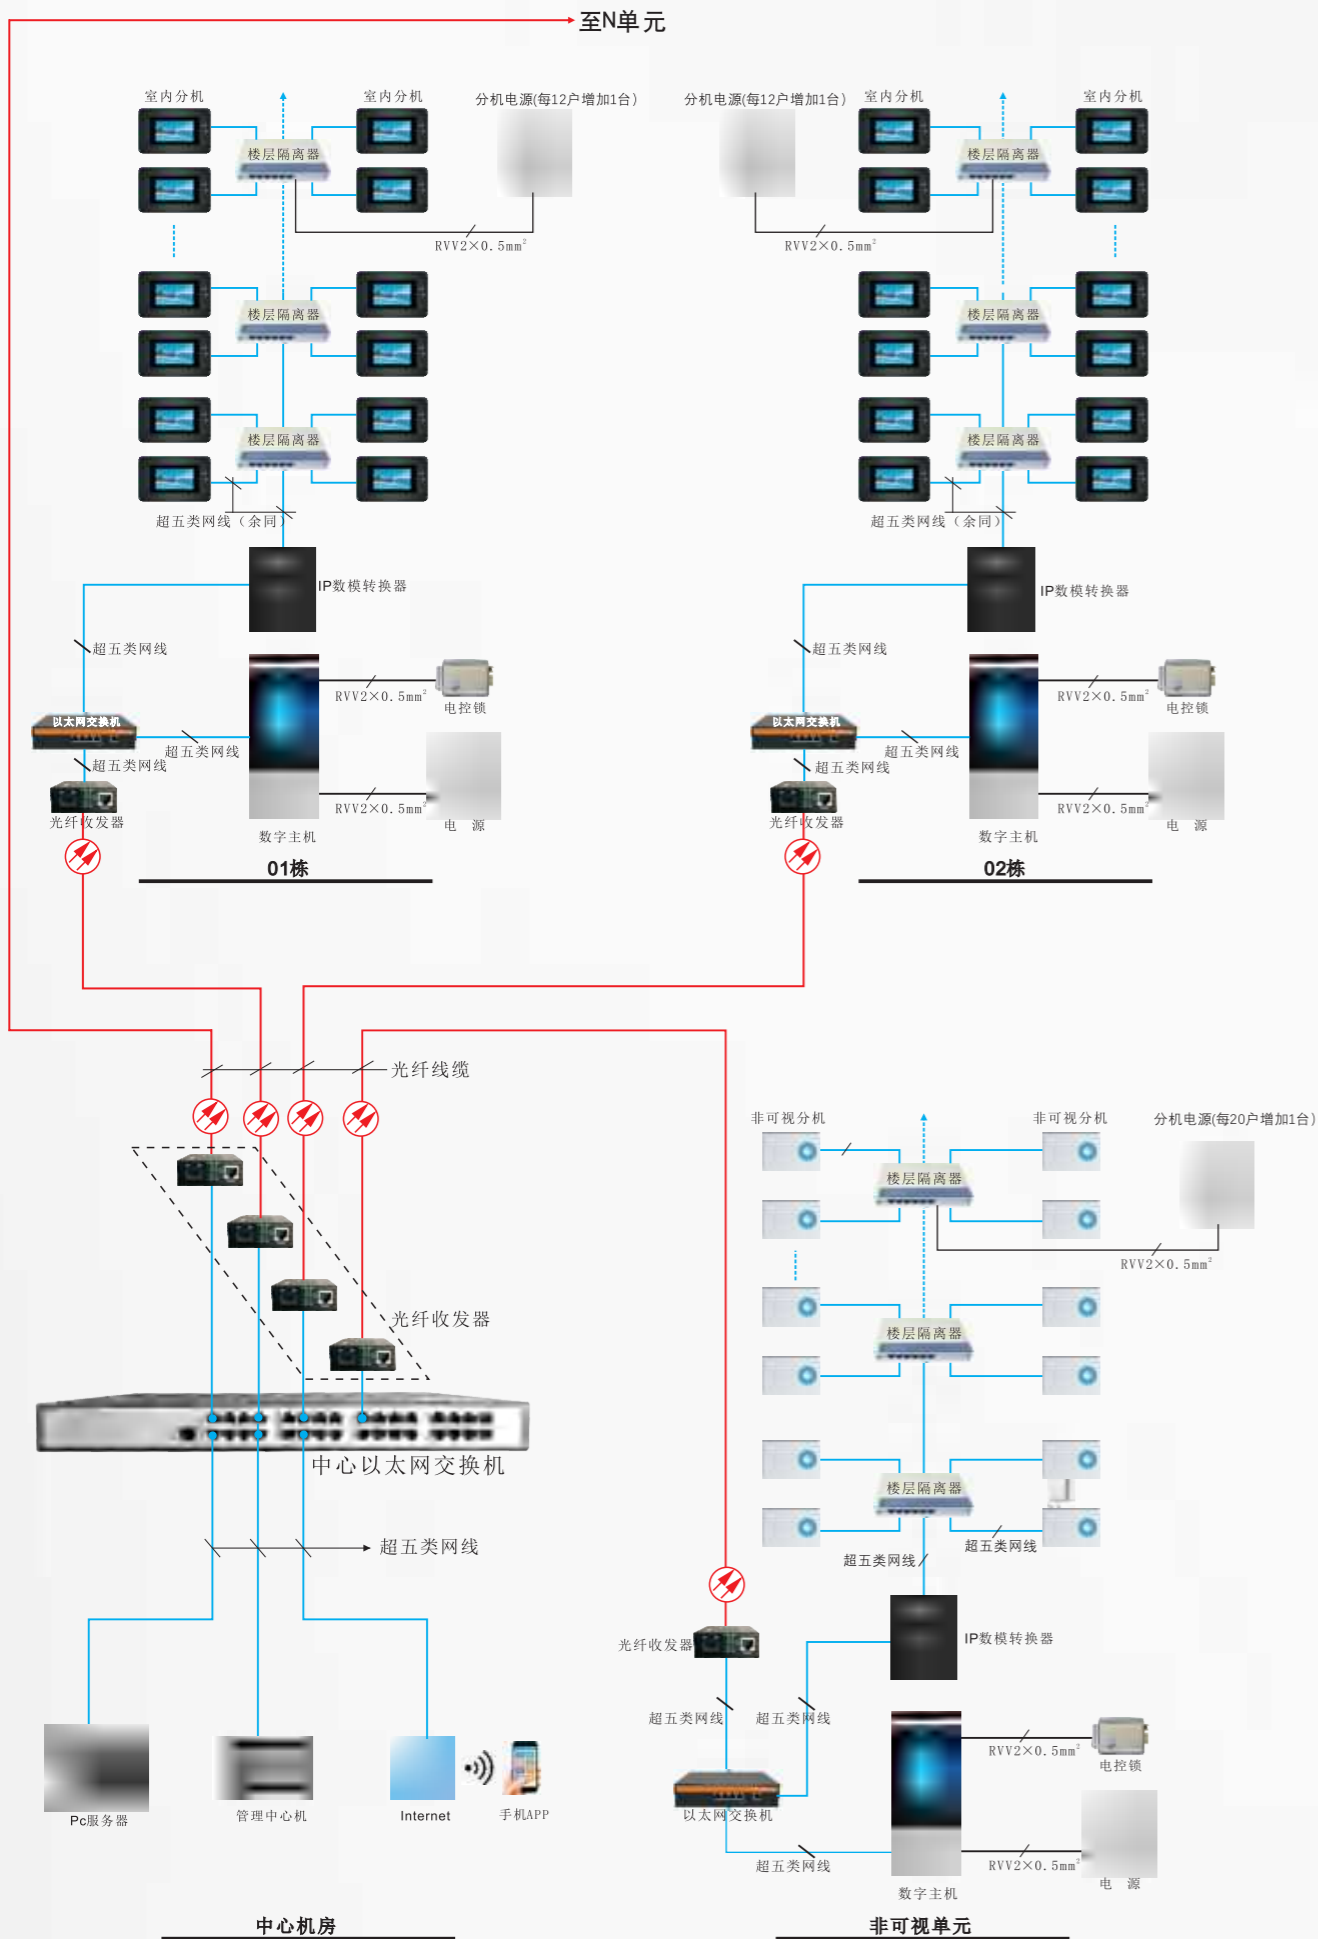

触摸屏数字分机功能特点机身参数

- 视频监控
- 联动IPC
- 信息记录
- 留言留言
- 监视抓拍
- 电梯联动
- 呼叫中心
- 免打扰
- 语言切换
- 安防报警
- 外接门铃
- 户户对讲

处理器	ARM Cortex A7
Flash	NOR 8M
操作系统	Linux
运行内存	DDR2 64M 667MHZ
视频格式	H.264 720P 30fps
音频格式	G711编解码
通信协议	TIP/TCP
运行频率	1GHZ
工作电压	DC15V-20V 兼容非标POE
显示屏	4.3寸 7寸普清 7寸高清 10.1寸
操作方式	电容触摸屏、触摸按键、机械按键、触摸按键+触摸屏

10.1寸触摸屏数字室内分机



- S101E
- 机身材质: 铝合金外壳+玻璃面板
- 机身可选配色: 银黑 金黑



- S101E-1
- 机身材质: ABS塑料外壳+玻璃面板
- 机身可选配色: 银黑 金黑



- S101F-1
- 机身材质: 铝合金外壳+玻璃面板
- 机身可选配色: 银黑 金黑



NEW S79E系列
PRODUCT 7寸电容触摸屏室内分机
化繁为简，抛弃了多余的设计元素简洁而不失时尚

■ S79E

可选颜色 ■ 金色 ■ 黑色 ■ 白色

■ S79E-2



■ S79E-1



7寸触摸按键数字室内分机
3MM 铝合金机身

■ S70C



■ S78C



■ S70C-1



■ S70C-2




■ S70F-1
7寸触摸按键数字室内分机



■ S70C-5 ABS塑料外壳
7寸触摸按键数字室内分机



■ S70F
7寸触摸按键数字室内分机



■ S70C-4 铝合金外壳
7寸触摸按键数字室内分机



至薄机身 纯平设计 精致简洁
钢化玻璃全面屏镜片，防刮防花经久耐磨/门前铃功能来访更便捷
可编程入防区功能常开常闭，自由选择。

7寸电容触摸屏数字室内分机

玻璃面板 时尚大方 高清液晶 色彩鲜明



电容触屏 精准触控

■ S79B

可选材质 铝合金机壳 塑料机壳 可选颜色 ■ 金色 ■ 黑色

■ S79A



可选颜色 ■ 金色 ■ 银色

INTRODUCTION

GENEROUS 真正的精品是那些在未来相当长的岁月里表现始终令人满意的产品



■ S70X-3
7寸轻触按键数字室内分机



■ S70X-4
7寸轻触按键数字室内分机



■ S70B-2
7寸轻触按键数字室内分机



■ S70G
7寸轻触按键数字室内分机



■ S70B-1
7寸轻触按键数字室内分机



■ S70A-2
7寸轻触按键数字室内分机

7寸轻触按键系列



■ S70E-1

■ S70E-2



CLASSIC FASHIONABLE ELEGANT AND ELEGANT

7寸触摸按键数字分机 时尚经典 优雅大方



■ S70D-1

■ S70D




■ S68S
7寸轻触按键数字室内分机



■ S70B
7寸轻触按键数字室内分机




■ S70A-1
7寸轻触按键数字室内分机

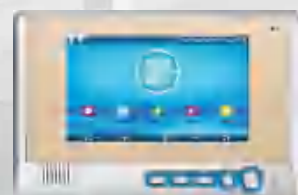

■ S68S-1
7寸轻触按键数字室内分机



■ S70B-4
7寸轻触按键数字室内分机

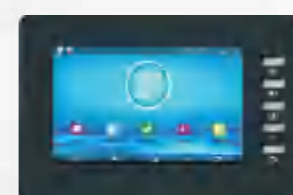

■ S78C-4
7寸轻触按键数字室内分机



■ S78E-5
7寸触摸按键数字室内分机